




宏聚电子五金制品有限公司

HONGJU ELECTRONIC & METAL PRODUCTS CO.,LTD

TS202

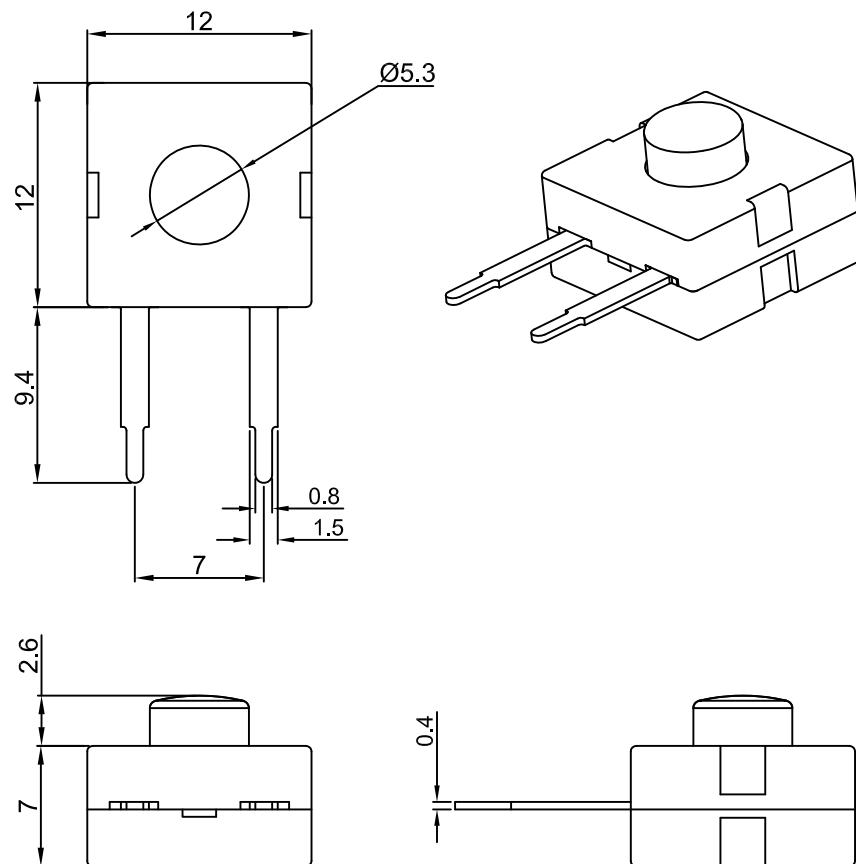

SPECIFICATIONS:

Rating: DC30V 1A ;

Contact resistance: 100m  $\Omega$  (Max.) ;

Insulation resistance: DC500V 100M  $\Omega$  (Min.) ;

Withstand voltage: AC 1000V for 1 minute ;

Operating force: 700 $\pm$ 150g ;

Life cycle: 20,000 cycles ;

Total Travel: 1.5 $\pm$ 0.3 mm .

MATERIAL:


Frame:Nylon66,UL rated:94V-2 Min. ;

Cap:POM ;

Terminal:Brass,Silver or Tin plated .

Function:

ON(6-1)-OFF



P.C.B. LAYOUT

|   |           |
|---|-----------|
| X | Cap Color |
| R | Red 红色    |
| Y | Yellow 黄色 |
| G | Green 绿色  |
| B | Black 黑色  |
| U | Blue 蓝色   |
| W | White 白色  |
| A | Gray 灰色   |

|         |           |                    |            |         |               |    |            |           |               |            |                   |                 |
|---------|-----------|--------------------|------------|---------|---------------|----|------------|-----------|---------------|------------|-------------------|-----------------|
|         |           |                    |            |         | 公差 TOLERANCES |    | .X± 0.3    | .XX± 0.15 | 角度 ANGLE ± 1° |            | 单位 DIMENSION UNIT | mm.             |
|         |           |                    |            |         | 版 本           | A1 | 比 例 尺      | NONE      | 日 期           | 2020.07.12 | 品 名 TITLE         | 图 号             |
| A1      | 重新整理发行    |                    | 2020.07.12 | N/A     | VERSION       |    | SCALE      |           | DATE          |            | TS202-21-2-Y      | DRAWING NO      |
| A0      | New Issue |                    | 2008.07.08 | N/A     | 核 准           |    | 核 对        | Z.H.B.    | 绘 图           |            |                   | TS202-21-2-Y_A1 |
| 版本 VER. | 变 更 说 明   | CHANGE DESCRIPTION | 日期 DATE    | ECN NO. | APPROVED BY   |    | CHECKED BY |           | DRAWN BY      |            |                   |                 |

File Code: HJ-WI-E-03A