





PB86

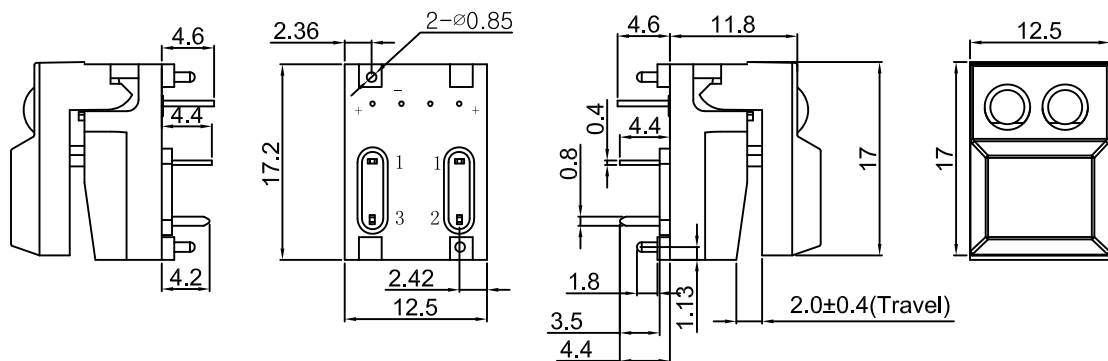


Specifications

Circuit	:SPDT
Current rating	:12mA
Voltage rating	:24VDC
Dielectric withstanding voltage	:250VAC for 1 minute
Contact resistance	:100m Ω Max. (Initial)
Insulation resistance	:100M Ω Min.
Operating force	:150 $\pm$ 50gf
Travel	:2.0mm $\pm$ 0.4mm
Operating life	:50,000 cycles Min.
Solder specifications	:260° C for 5 seconds
Function	:Momentary
Operating temperature	:+10° C ~ +60° C



P.C.B . Layout



Circuit Diagram

MATERIAL

Base: Nylon66, UL rated: 94V-2 Min.;
Cap: ABS;
Terminal: Phosphor bronze, Golden plated.

	O	Orange 橘色
	F	Carnation Pink 粉红色
	C	Carmine 洋红
	P	Pansy 紫罗兰
5	Y	Yellow 黄色
25	W	White 白色
50	U	Blue 蓝色
75	R	Red 红色
100	G	Green 绿色
125	B	Black 黑色
150	A	Gray 灰色
波 nm)	CAP COLOR (X)	

RG	超亮绿 色 红 色	绿色	1.8	2.2	2.4	20	120	567	575	P	Pansy 紫 兰 色
		红色	1.8	2.2	2.4	20	120	620	625	Y	Yellow 黄 色
U	G 绿 色	蓝色	1.8	3.2	3.5	20	120	460	470	W	White 白 色
G		蓝绿色	2.8	2.2	2.4	20	120	567	575	U	Blue 蓝 色
O		橙色	1.8	2.2	2.4	20	120	600	610	R	Red 红 色
R	R 红 色	红色	1.8	2.2	2.4	20	120	620	625	G	Green 绿 色
										B	Black 黑 色
灯发光颜色 Emitted color	最小	一般	最大	最大操作电压(V)	最大操作电流(mA)	最大脉冲电流(mA)	主波长 (nm)	峰波长 (nm)	A		Gray 灰色
									Cray COLOR (X)		

				公差 TOLERANCES		.X± 0.3 .XX± 0.15 角度 ANGLE ± 1°					單位 DIMENSION UNIT	mm.	CAP COLOR (X)
				版 本 VERSION	A3	比 例 尺 SCALE	NONE	日 期 DATE	2020.03.13	品 名 TITLE	图 号 DRAWING NO	PB86-A2-U-R-YG	PB86-A2-U-R-YG_A3
A1	图纸重新整理发行	2020.03.13	N/A										
A0	New Issue	2008.07.08	N/A	核 准		核 对	Z. H. B.	绘 图	HXG				
版本 VER.	变 更 说 明 CHANGE DESCRIPTION	日期 DATE	ECN NO.	APPROVED BY		CHECKED BY		DRAWN BY					