东莞市宏聚电子五金制品有限公司

HONGJU(DONGGUAN)ELECTRONIC & METAL PRODUCTS CO.,LTD

S-03-11-9-2

Rating：15A 250V AC (CCC)
30A 125V AC(UL CUL)
Contact Resistance: 50mΩ Max
Insulation Resistance: DC 500V 100MΩ Min
Dielectric Strength: AC2000V 1 minute
Operating Temperature: 0°C ~85°C

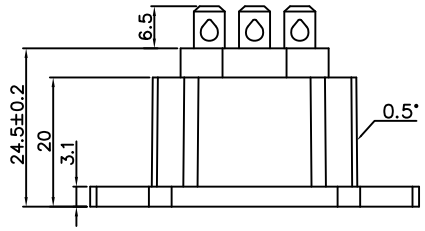

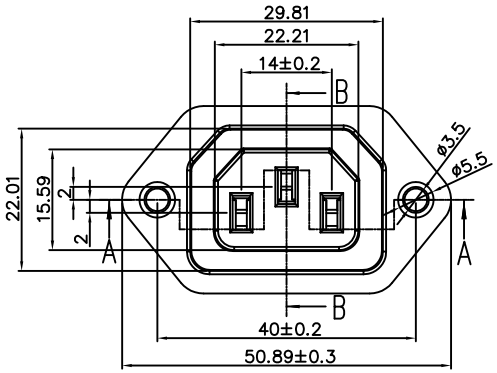



SEC B

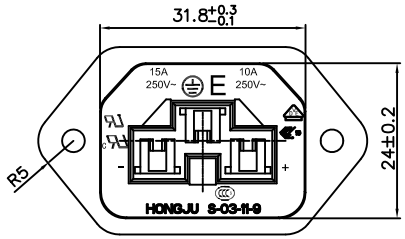

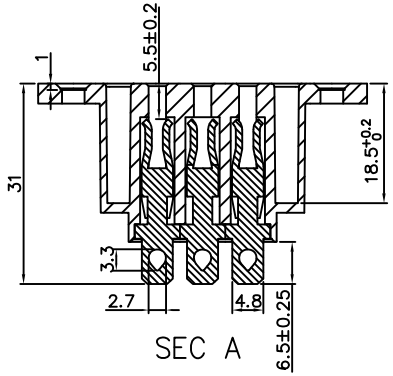

SEC A





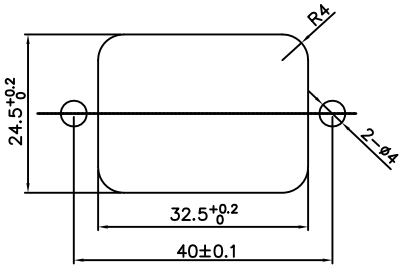

CUT-OUT

MATERIAL:
Body:PA66+15%GF
Terminal:Phos-copper Au plated

				公差 TOLEANCES	.X± 0.3 .XX± 0.15		角度 ANGLE ± 1°		单位 DIMENSION UNIT mm.	
				版 本 VERSION	A1	比例尺 SCALE	NONE	日 期 DATE	2019.05.06	品 名 TITLE / 图 号 DRAWING NO
			N/A							
A0	New Issue	2019.05.06	N/A	核 准 APPROVED BY		核 对 CHECKED BY		绘 图 DRAWN BY		S-03-11-9-2 / S-03-11_A1
版本 VER.	变 更 说 明 CHANGE DESCRIPTION	日期 DATE	ECN NO.							

File Code: HJ-WI-E-03A